
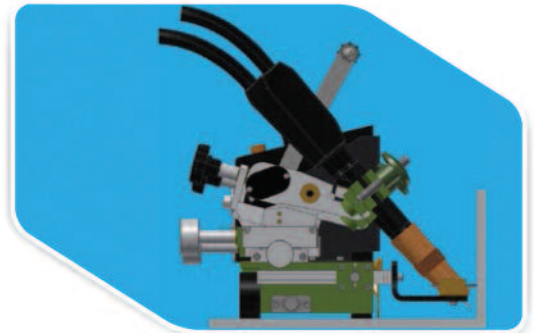


CS-31

Fillet welder Tandem
タンデム溶接台車

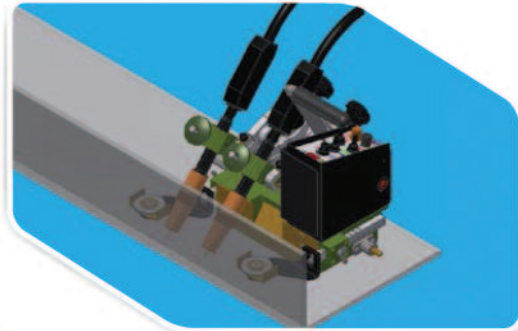

- Useful for heavier weld throat by 2-Torch welding simultaneously at a time like Tandem welder.
- Torches distant can be adjustable.
- Minimized gear backlash offers various constant speed/adjustable controls precisely thus the highest quality welding and a long life by means of a Special Motor with a Reducer.
- Magnet release handle offers easy to mount and dismount.
- The smallest size and lightest weight with powerful magnets to grip work piece.

- 大脚長水平すみ肉溶接用のタンデム溶接台車です。
- 極間スライドの追加によりトーチ間隔の調整ができます。
- 2本のトーチが、調整された極間で同時に溶接する為、1回の台車走行により良好なビード外観の大脚長溶接ができます。
- 2本のトーチを安定して牽引できるように、内蔵磁石は汎用タイプよりも大きい物が取り付けられており、より安定した走行性能を実現します。
- 各トーチ毎にON/OFFスイッチが設けられているので、容易に各トーチの溶接開始・停止ができます。

Divison	Detailed configuration		Specification	Remarks
一般 General	Model		CS-31	Carriage
	Input Power	入力電源	AC 100V-240V, 50 / 60Hz	
	Dimension(WxLxH)	サイズ	359(W) X 321(L) X 300(H)	
	Weight	重量	9.7Kg	
本体 Body Part	Driving Method	走行方法	4WHEELS-DRIVEN	
	Traveling Speed	走行速度	0 ~ 98 cm/min	
	Traveling Motor	走行モーター	DC24V, 12W, 5.000RPM	BLDC Motor
	Traction Power	牽引力	25kg	
	Magnetic Power	吸着力	30kg	
トーチ調整部 Torch Adjustment Part	Running Angle	進行角度	±5°	First Torch
	UP / Down Angle	上/下角度	45°±10°	
	Front / Back Distance	前/後距離	0 ~ 52mm	
	Running Angle	進行角度	±5°	Escort Torch
	UP / Down Angle	上/下角度	45°±10°	
	Front / Back Distance	前/後距離	0 ~ 52mm	
	Left / Right Distance	左/右距離	0 ~ 40mm	