


CS-100C(R)

Butt/Fillet Weaving, Multi-welder with Magnet On/Off switch on the rail
小型(R)ウィービング溶接台車

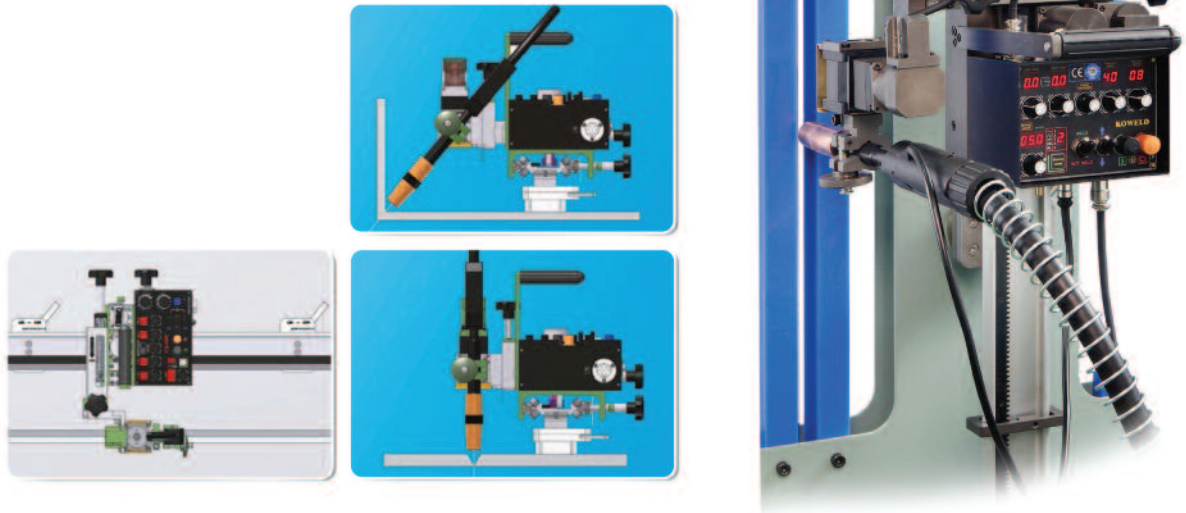

- Butt/Fillet weaver for multi welder/position and driving on the aluminum rigid rail and easy to control by local panel and remote controller.
- Touch sensors stop carriage travel and welding while activating.
- Weaver controls the width and can get weaving width as wanted and quality welding.
- レール走行式円弧ウィービング機能付き溶接台車です。
- 突合せ・すみ肉兼用溶接台車です。又、ウィービング機能があるので、色々な溶接姿勢に対応できます。
- クラッチの入り切りは、レバー1つで容易にできます。
- レールは、ON/OFFスイッチ付きマグネットを採用しているので取り外しが容易です。
- ウィービング幅、ウィービング速度、両端停止時間、ウィービング中央位置を調整する機能があり、脚長や狙い位置の調整が容易にできます。
- 無線リモコンを付属しており、利便性を高めました。
- 反対勝手仕様もあります

Divison	Detailed configuration		Specification	Remarks
一般 General	Model		CS-100C	Carriage
	Input Power	入力電源	AC 100V-240V, 50 / 60Hz	
	Dimension(WxLxH)	サイズ	340(w) X 209(l) X 241(h)	
本体 Body Part	Weight	重量	6.8Kg	
	Driving Method	走行方法	RACK-PINION DRIVEN	
	Traveling Speed	走行速度	0 ~ 88 cm/min	
トーチ調整部 Torch Adjustment Part	Traveling Motor	走行モーター	DC24V, 12W, 5.000RPM	BLDC Motor
	UP/Down Distance	上/下距離	0 ~ 46mm	
	Front/Back Distance	前/後距離	0 ~ 60mm	
ウィーバー Weaver	Running Angle	進行角度	±5°	
	Weaving Motor	モーター	DC24V, 12W, 5.000RPM	BLDC Motor
	Reducer	減速機	1000 : 1	
	Weaving Width	ウィービング幅	±16°	
	Weaving Speed	ウィービング速度	0 ~ 5rpm / min	
その他 Rail	Left/Right Stop	左/右停止	0.0 ~ 9.9(sec)	
	Center Shift	中心移動	0° ~ 360°	
	Distance for Operating Remocon	リモコン動作距離	10m	
その他 Rail	Fixing	レール固定	Magnet ON / OFF Type	
	Material / Size	レール材質/大きさ	AL / 1.5M / 5.4kg	